

Sistema
SR

Sistema SR

Sistema de correr - 70 mm

Características do sistema

Sistema de alumínio tradicional e sistema Euro para execução de vãos de correr.

Perfis de alumínio

Os perfis de alumínio são extrudidos na liga de alumínio 6060 para arquitetura de acordo com norma NP EN 12020-02.

Espessura média dos perfis de alumínio de 1.4 mm.

Aros fixos

Secção do aro fixo de 2 guias de 72 mm para montagem a corte recto;

Secção do aro fixo de 3 guias de 106.5 mm para montagem a corte recto.

Aros móveis

Secção dos aros móveis de 23.5 mm para montagem a corte recto.

Enchimento de 4 mm a 16 mm;

Dimensionamento e manobralidade

Possibilidades de abertura: 1, 2, 3, 4 e 6 folhas, com folhas móveis e/ou fixas;

Performances

Sistema certificado por laboratório notificado do ensaio tipo inicial (ITT) de acordo com a norma de produto EN 14351-1 para efeitos de Marcação CE.

Categorias alcançadas na avaliação do sistema SR:

1. Permeabilidade ao ar: Classe 3 (norma de ensaio EN 1026)
2. Estanquidade à água: Classe 6A (norma de ensaio EN 1027)
3. Resistência ao vento: Classe C2 (norma de ensaio EN 12211)


Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.60 m x 2.00 m com vidro $U_g = 2.1 \text{ W/m}^2\text{K}$:

• $U_w = 3.33 \text{ W/m}^2\text{K}$


Coefficiente de atenuação acústica de vão de 2 folhas com vidro 4/8/4:

• $R_w (C; C_{tr}) = 28 \text{ dB} (-1; -1)$


Zonas de aplicação segundo RCCTE (em função do valor U_g): I1, I2, I3, V1, V2, V3;

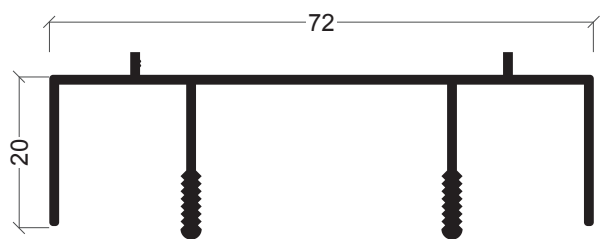


SR-01
Padieira

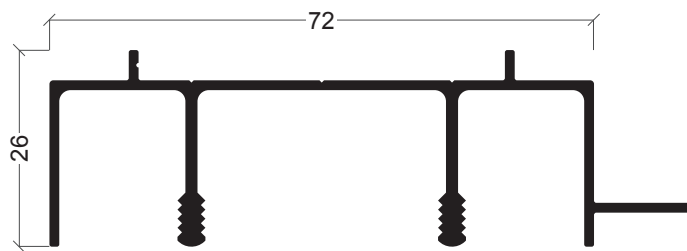


SR-31
Padieira

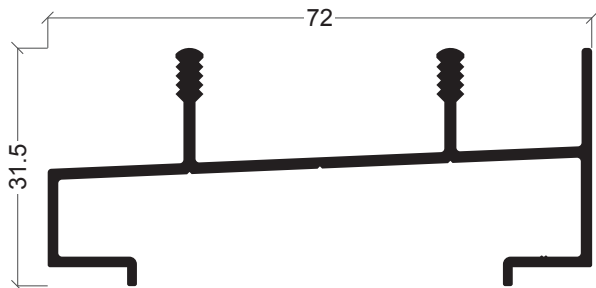


SR-16
Soleira

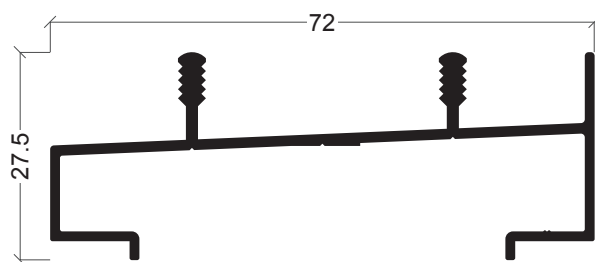

SR-16A
Soleira

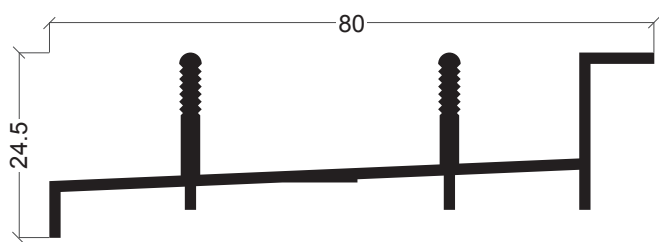


SR-02
Soleira

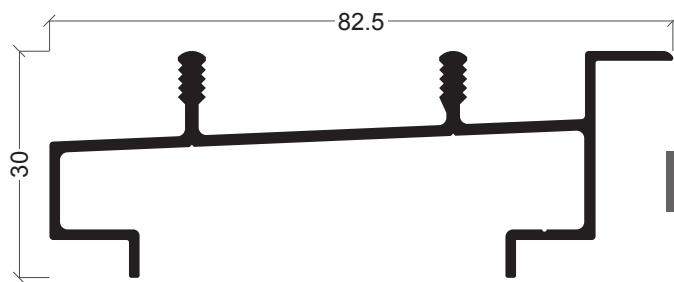


SR-26
Soleira


425

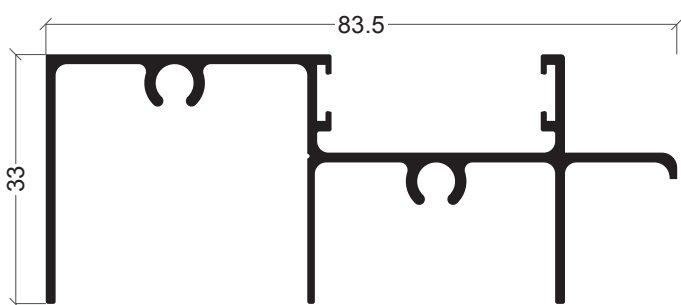


SR-34
Ombreira

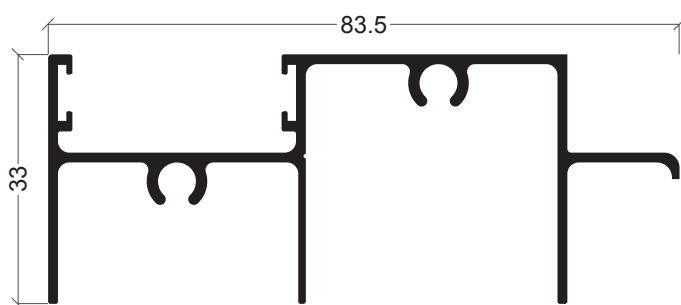


SR-44
Ombreira

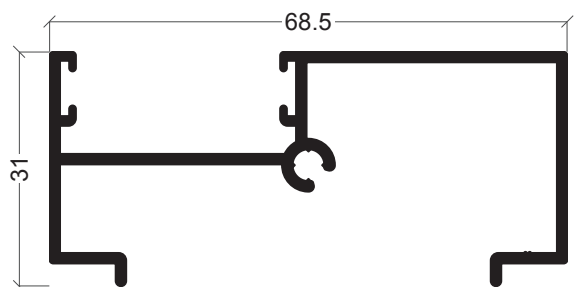


SR-04
Ombreira

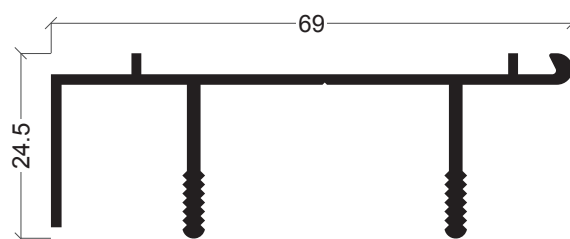


SR-51
Padieira janela dupla

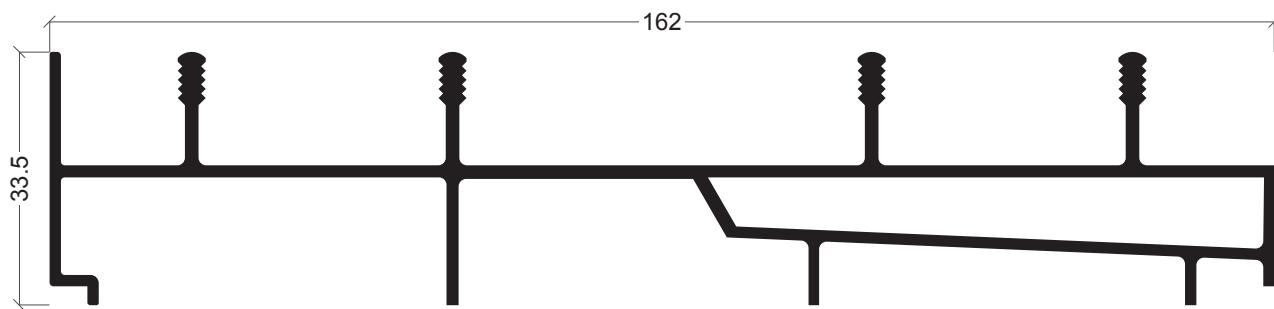


SR-56
Soleira janela dupla

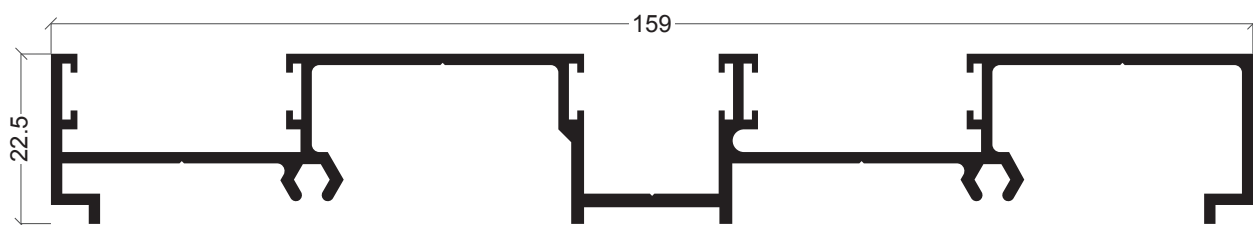


SR-54
Ombreira janela dupla

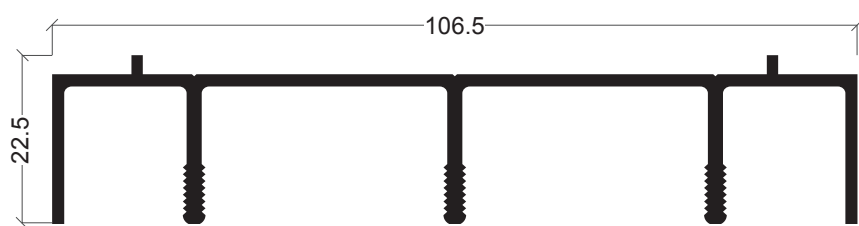


SR-81
Padeira tri-rail

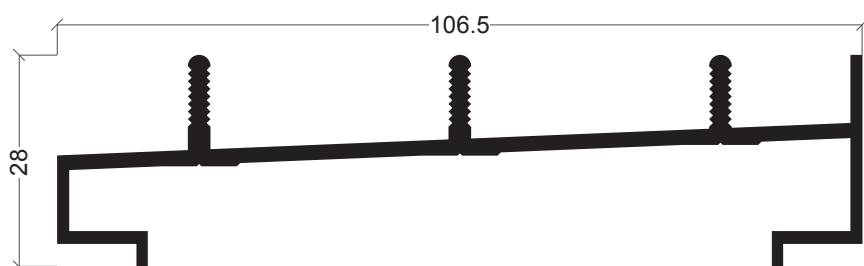


SR-86
Soleira tri-rail

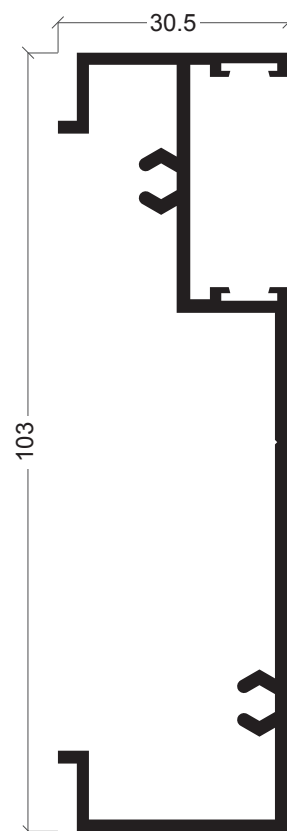


SR-84
Ombreira tri-rail

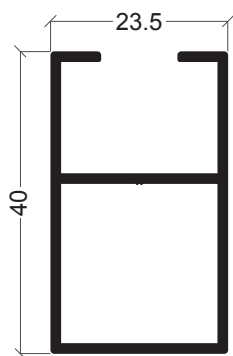


SR-05
Aro móvel lateral

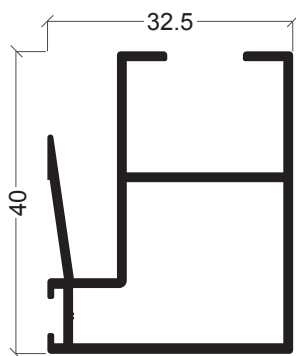


SR-06
Aro móvel central

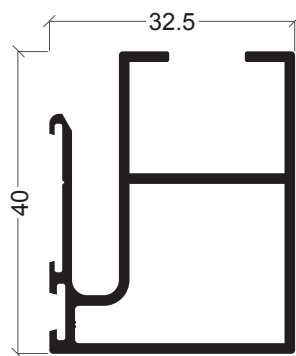


SR-06A
Aro móvel central

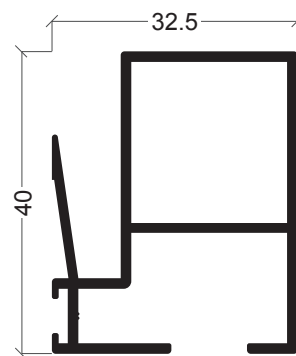


SR-07
Aro móvel central 3F

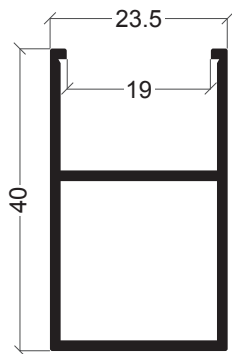


SR-65
Aro móvel lateral

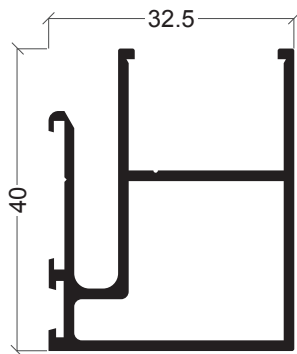


SR-66
Aro móvel central

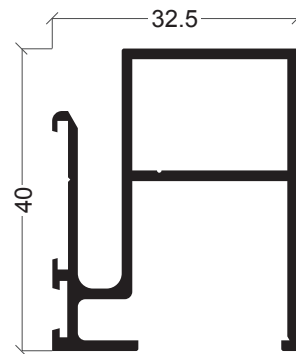


SR-67
Aro móvel central 3F

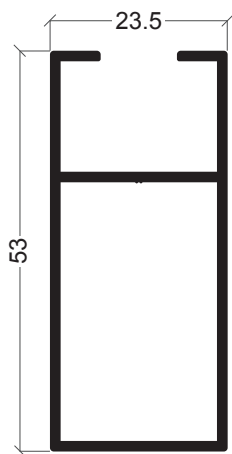


SR-17
Aro móvel lateral

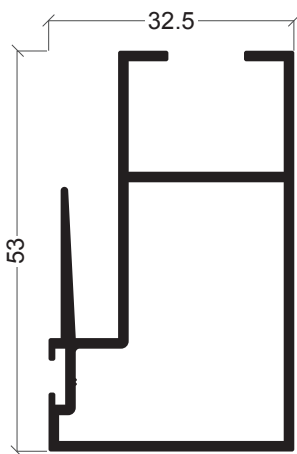


SR-18
Aro móvel central

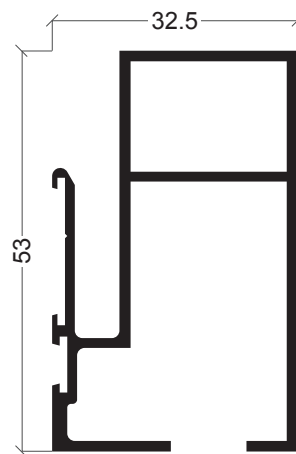


SR-20
Aro móvel central 3F

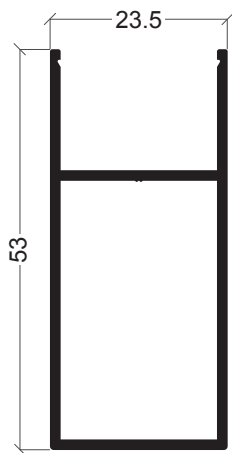


SR-27
Aro móvel lateral

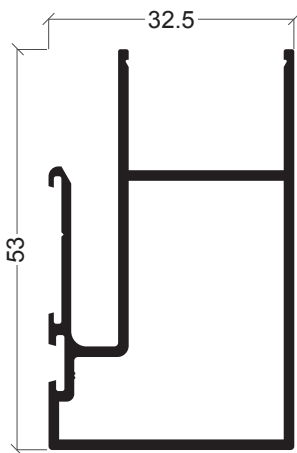


SR-28
Aro móvel central

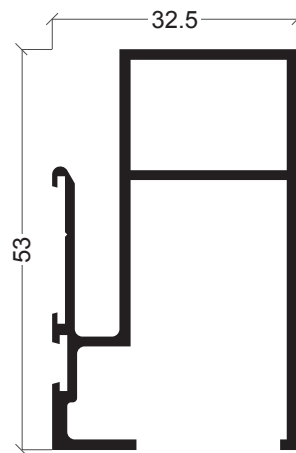


SR-30
Aro móvel central 3F

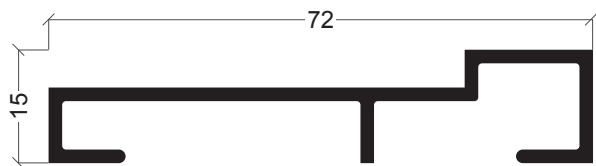


SR-15
União de aros




SR-21
Perfil vidro duplo

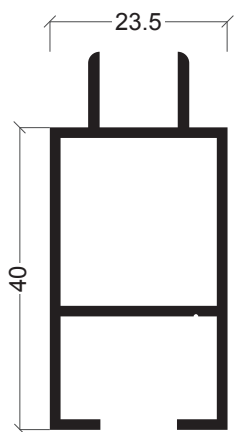


SR-08
Aro móvel

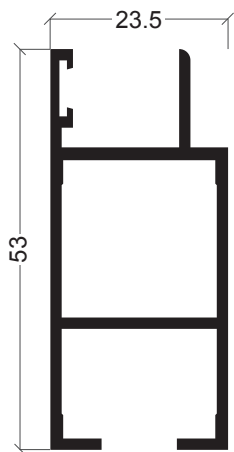

SR-08A
Aro móvel

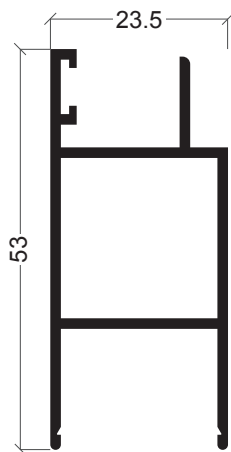


SR-78
Aro móvel

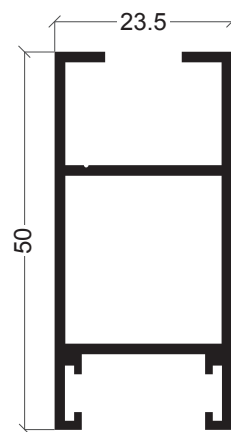


SR-09
Aro móvel


428

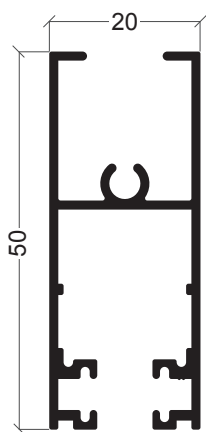


SR-10
Aro móvel carrinho

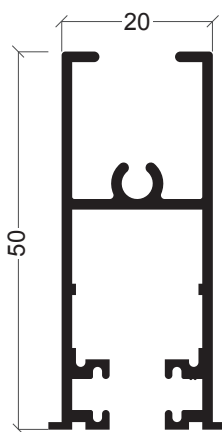


SR-10A
Aro móvel carrinho

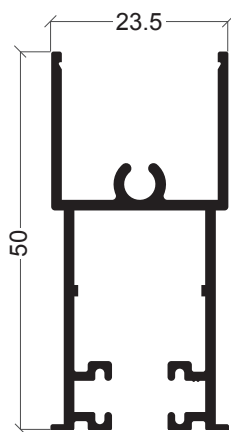


SR-70
Aro móvel carrinho

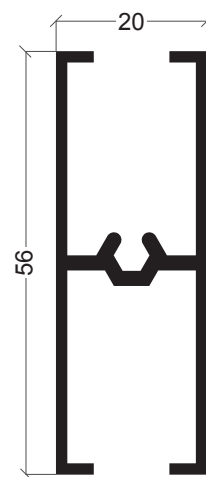


SR-13
Travessa

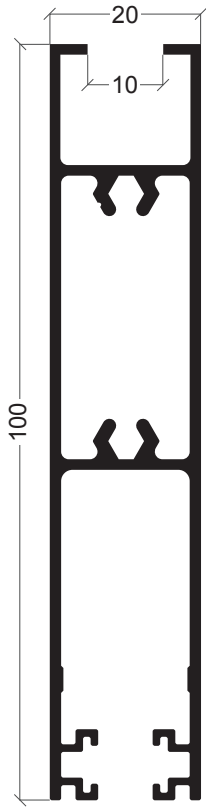


SR-12
Almofoada carrinho

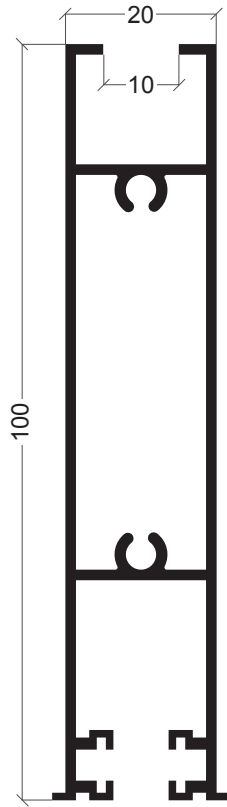


SR-12A
Almofoada carrinho

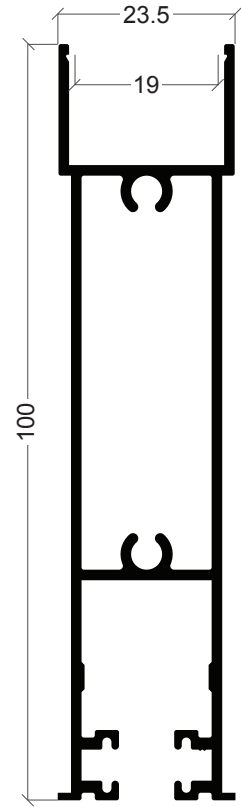


SR-72
Almofoada carrinho

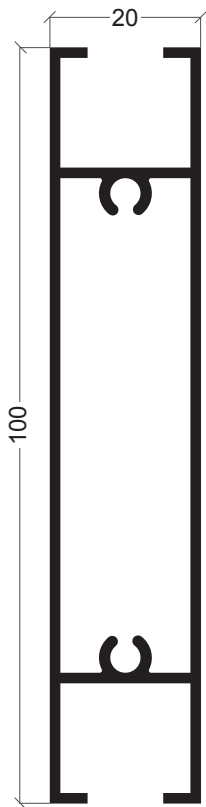


SR-11
Travessa

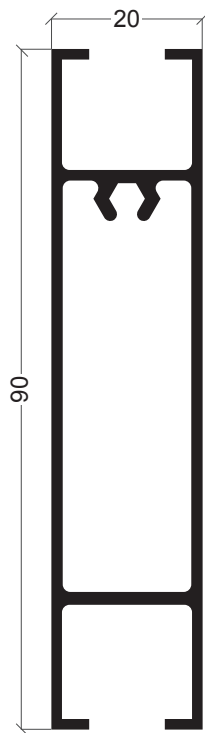


SR-11A
Travessa

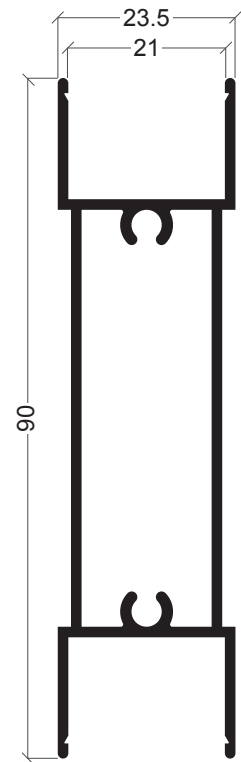


SR-71
Travessa

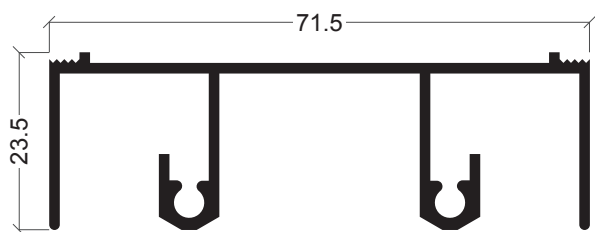


SR-41
Padieira

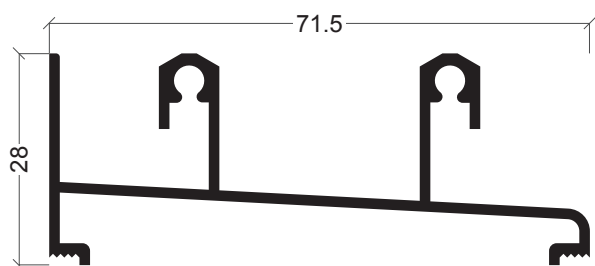


SR-42
Soleira

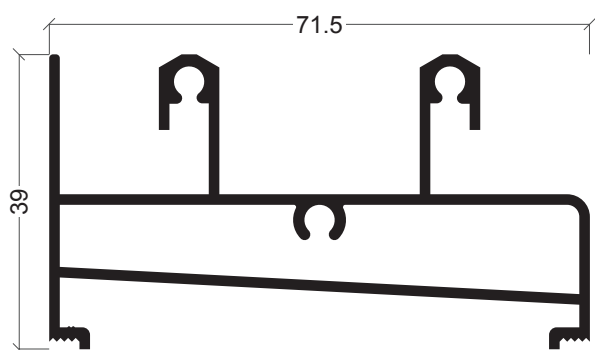


SR-46
Soleira

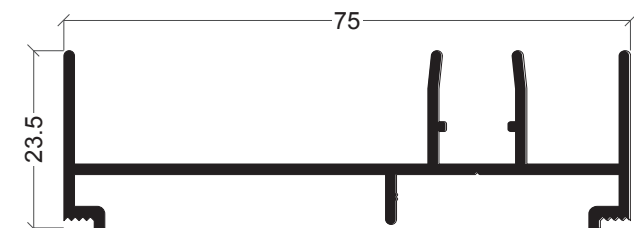


SR-24
Ombreira

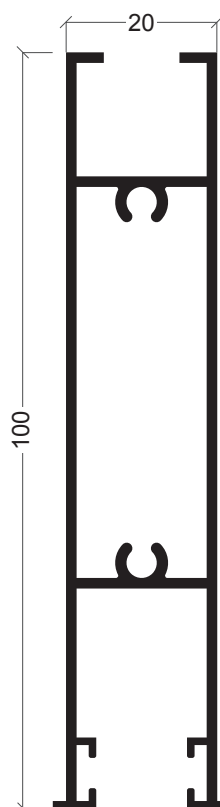


SR-32
Almofada carrinho

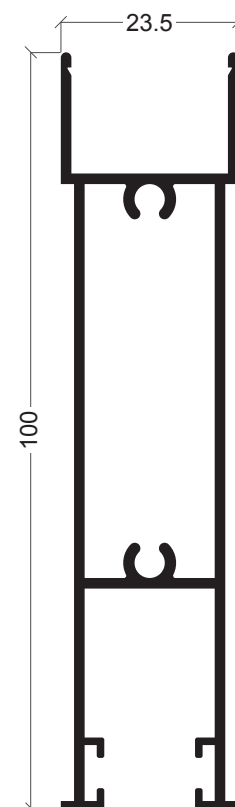


SR-82
Almofada carrinho

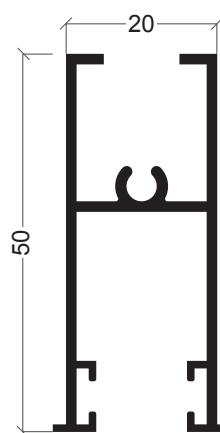


SR-40
Aro móvel carrinho

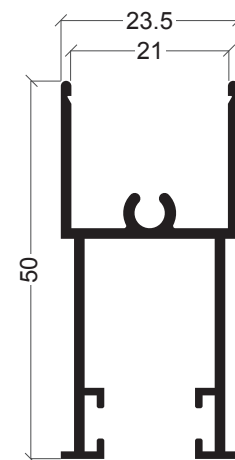

SR-80
Aro móvel carrinho

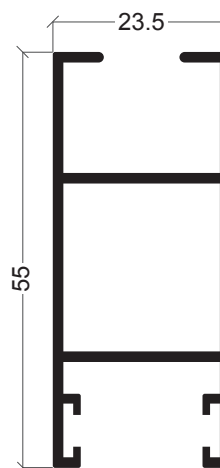

SR-35
Aro móvel lateral

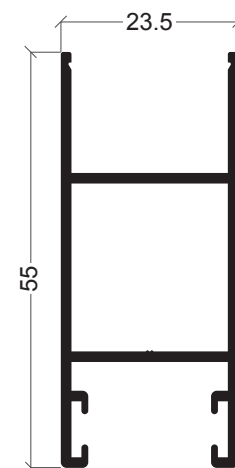

SR-45
Aro móvel lateral