

SERIES



SISTEMA ABATIBLE **LEX A45**



Cercos de 45 mm y hojas 52 mm.

Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior.

Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura de hasta 33 mm en marcos y 34 mm en hojas.

ENsayos

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: Clase 7A

Resistencia al viento: Clase C5

Atenuación acústica: 32 (-1; -5) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)

3,9 W/m²k

Dimensiones máximas*


Ancho (L): 1.100 mm

Alto (H): 2.100 mm


Peso máximo* 100 kg.

* 1 hoja, oscilo-batiente


ISOTERMA




APERTURAS




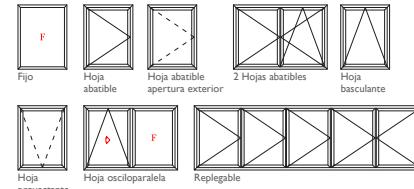


Resultados de ensayos para hueco 1.20x1.20 con vidrio tipo 4-12-5 / Valor Transmitancia Térmica y atenuación acústica de hueco 1.20x1.20 con vidrio tipo 4-10-4

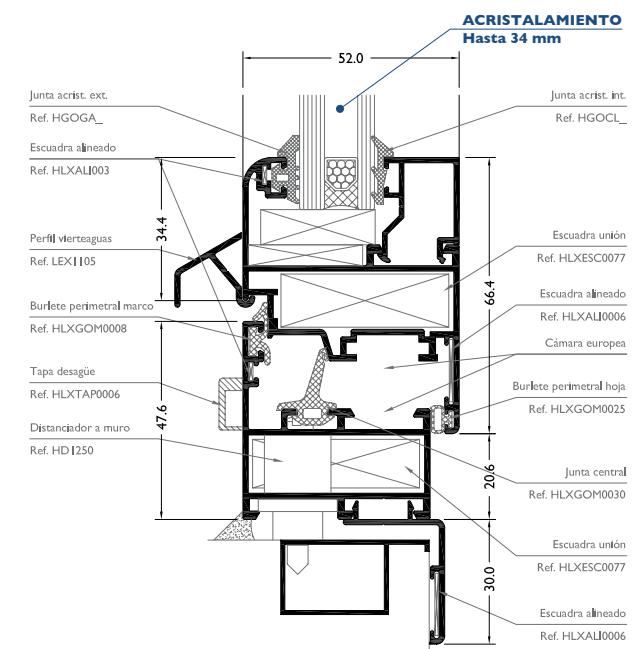


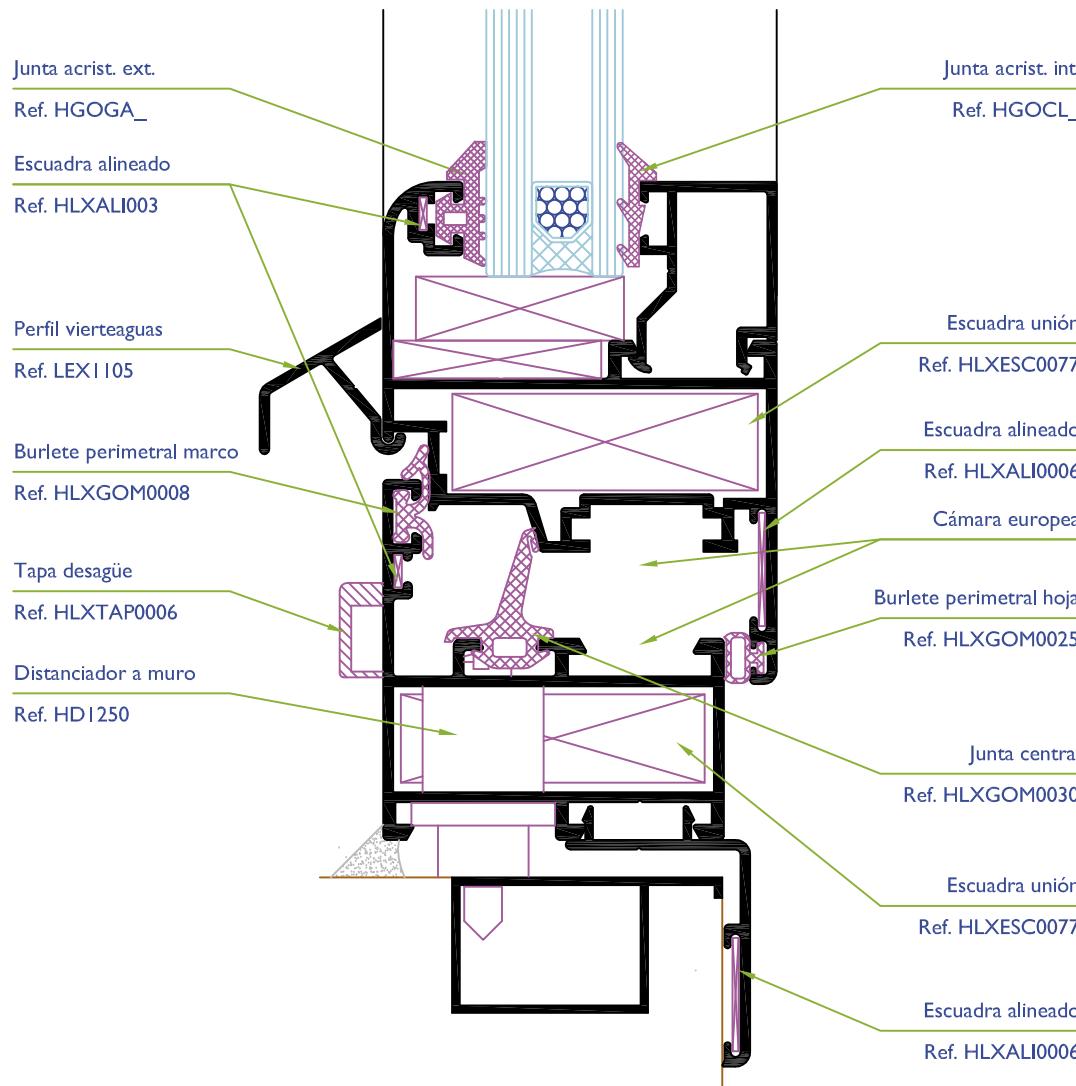


- Anchos de 45 mm en cercos y 52 mm en hojas.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad o doble junta, realizadas en EPDM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamiento térmico y acústico.
- Cámara europea estándar para alojamiento de herrajes.
- Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior.
- Tapajuntas clipado o incorporado con escuadra de alineamiento.
- Fijación a muro por medio de distanciador en poliamida, que nos permite un ajuste perfecto.
- Cámara externa con canal para drenaje directo al exterior y tapa cortavientos de desagüe en poliamida.
- Escuadras mecánicas de ensamble en cercos y hojas con escuadras de alineamiento para conseguir una unión perfecta.
- Cristalamiento con altura de galce 21 mm y anchura hasta 33 mm en marcos y 34 mm en hojas.
- Posibilidad de utilización de junquillos curvos o rectos.

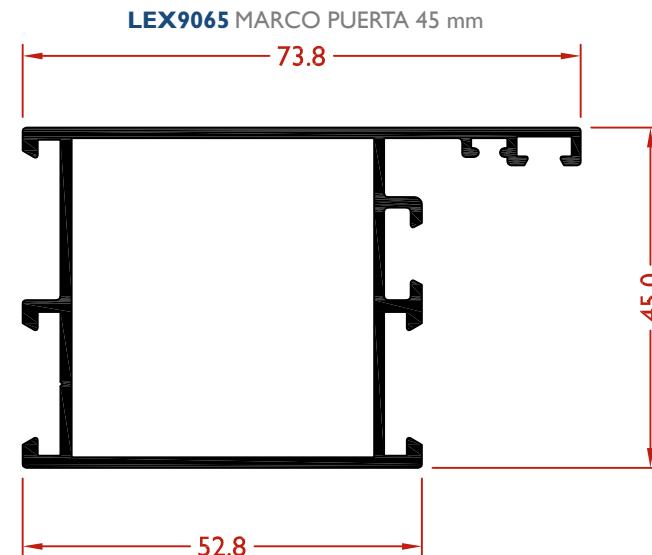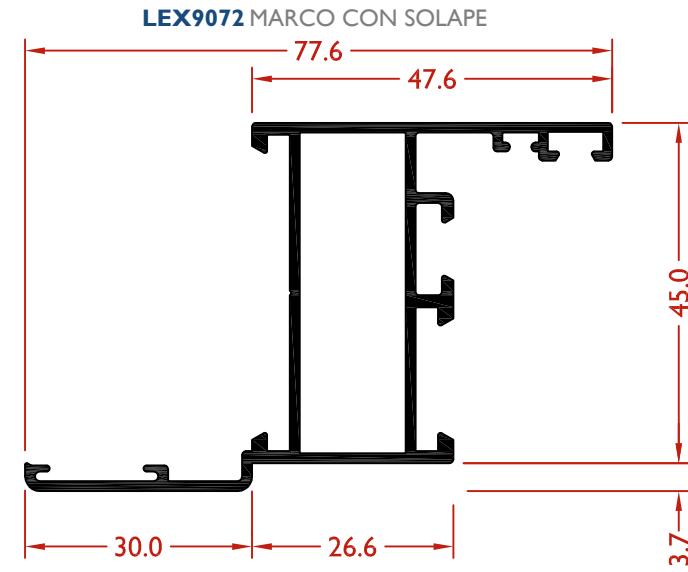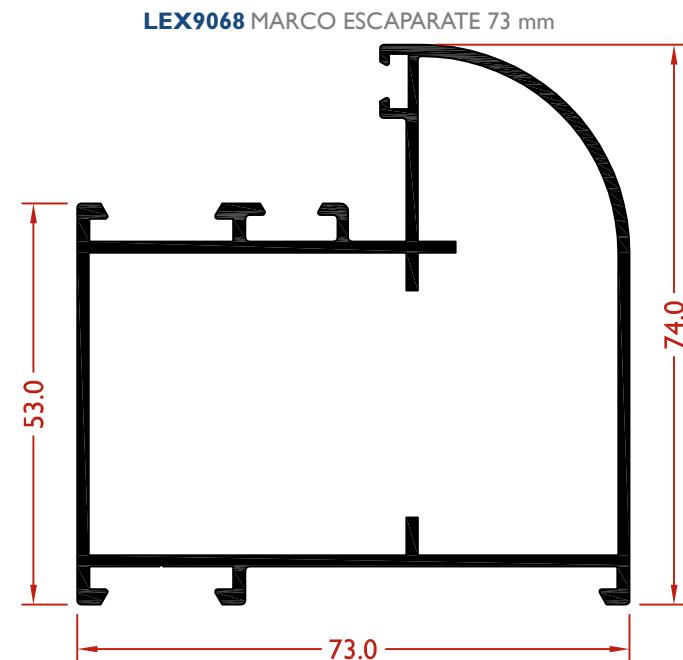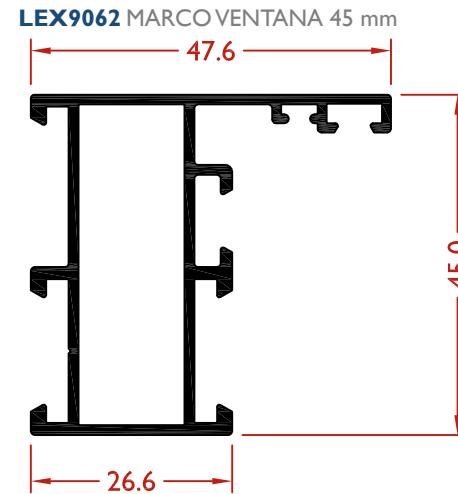


LEX9066 HOJA PUERTA 52 mm

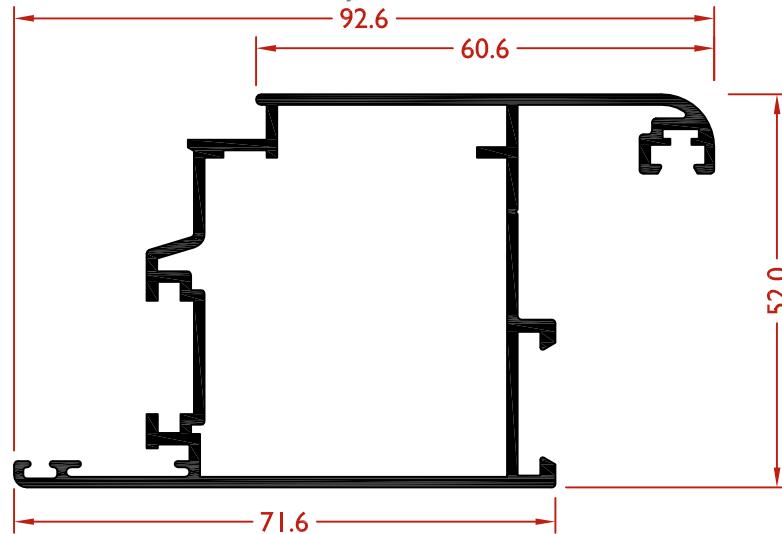


LEX9067 HOJA APERTURA EXTERIOR PUERTA

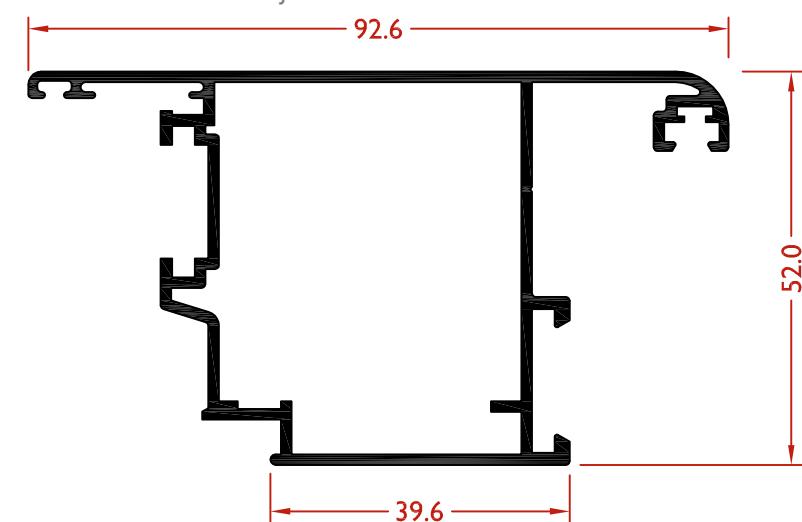


LEX9063 HOJA VENTANA 52 mm


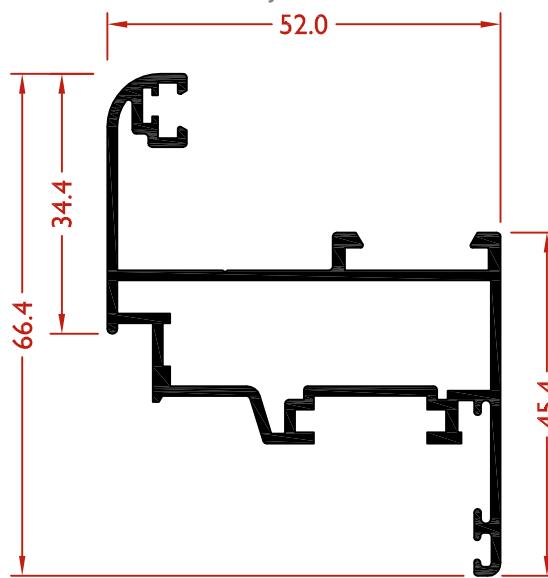





LEX9069 HOJA PIVOTANTE




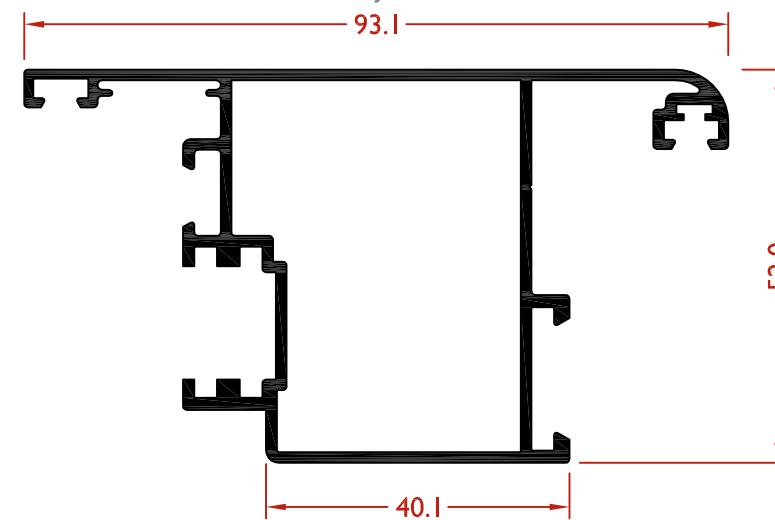


LEX9073 HOJA APERTURA EXT. VENTANA

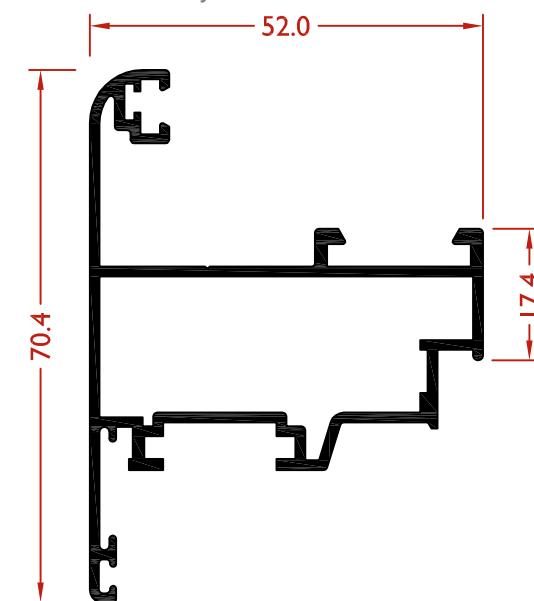

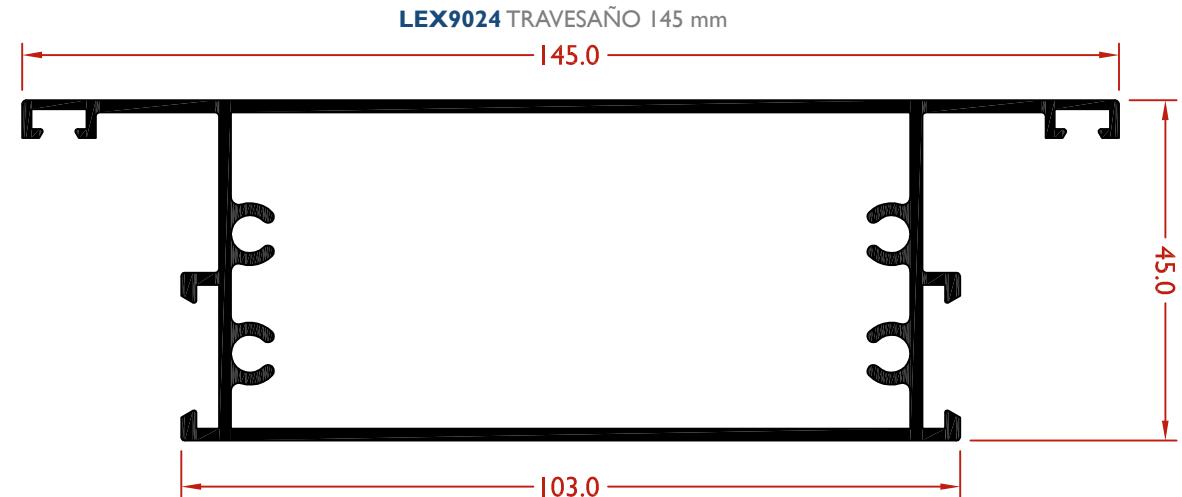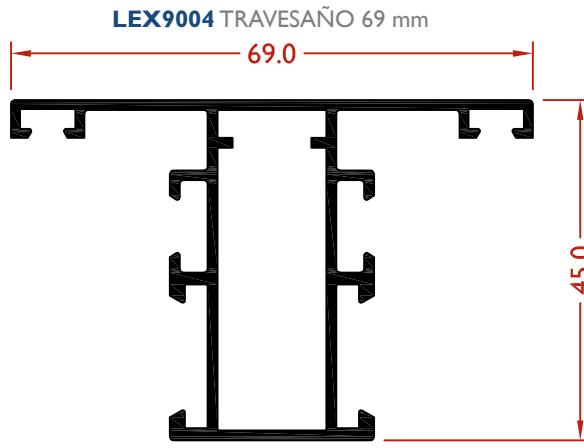


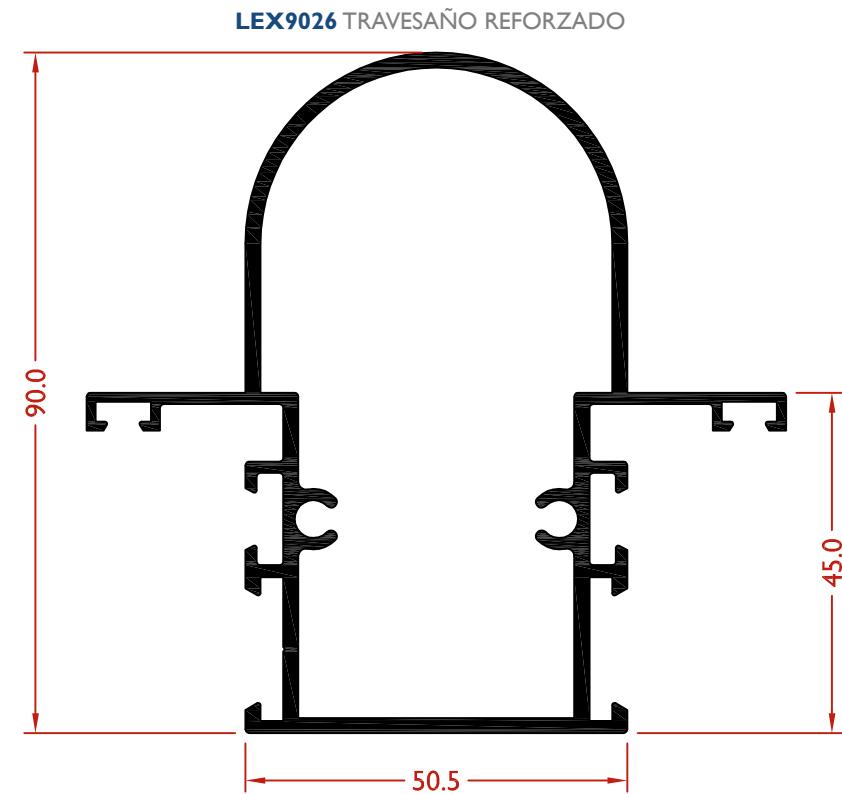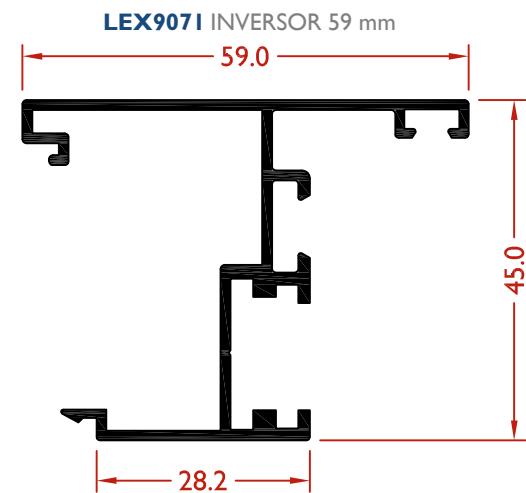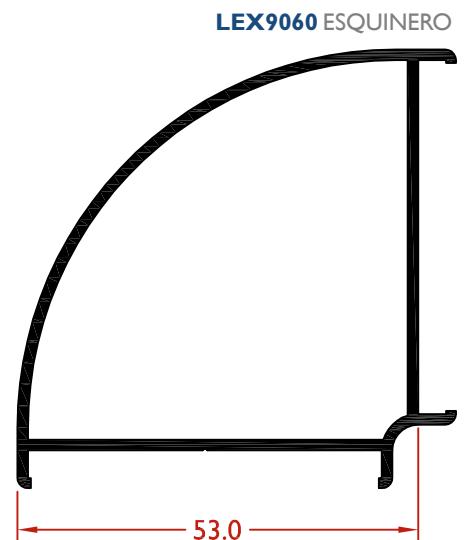

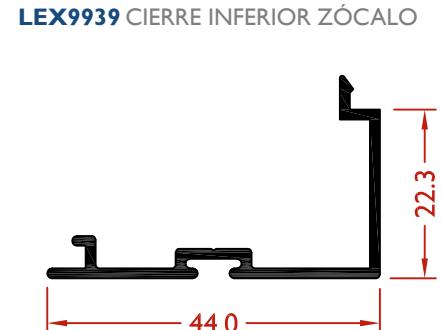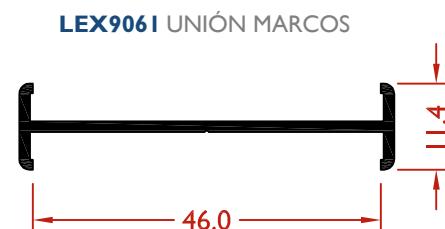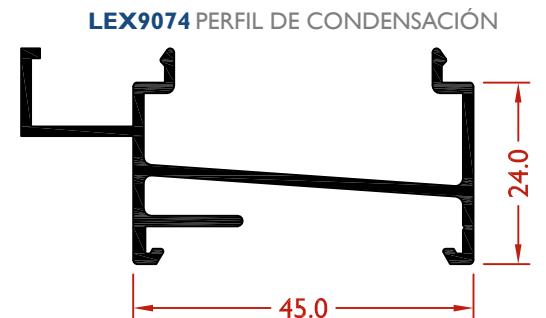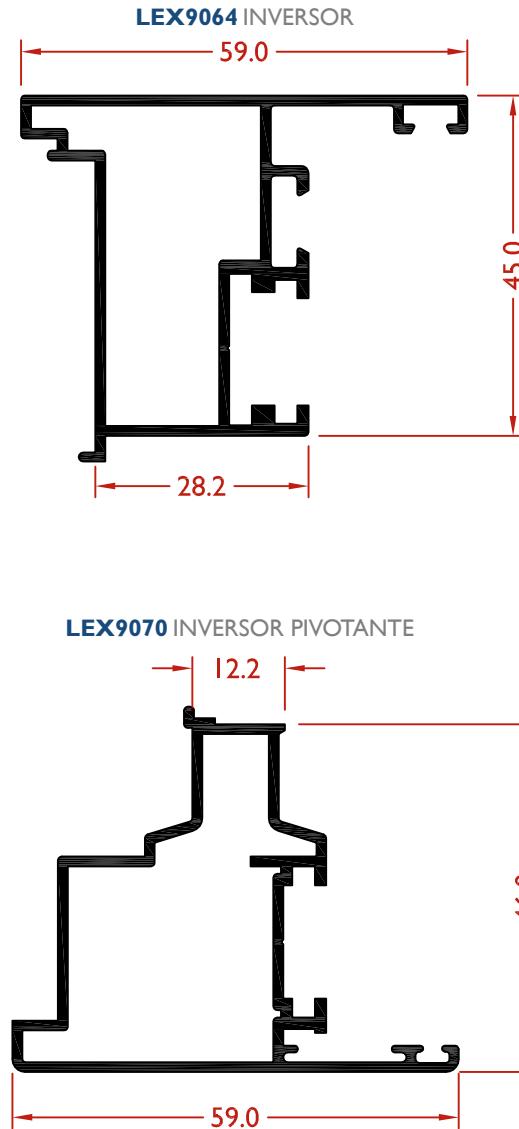


FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
HOJAS

$$52-10,5-X=C$$




FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
HOJAS


$$45-5-X=C$$



LEX8061



LEX8062




LEX8063



LEX8049



LEX9050



LEX8066



LEX8051



LEX9052




LEX8053




LEX8054



LEX9055



LEX8056




LEX8041




LEX8040



LEX8042



LEX8043



LEX8045




LEX8046



LEX5811



LEX8048





LEX9059



EN EL CÍRCULO SE INDICA LA ANCHURA DEL JUNQUILLO (VER PERFILES COMUNES)

ESCALA 1/2

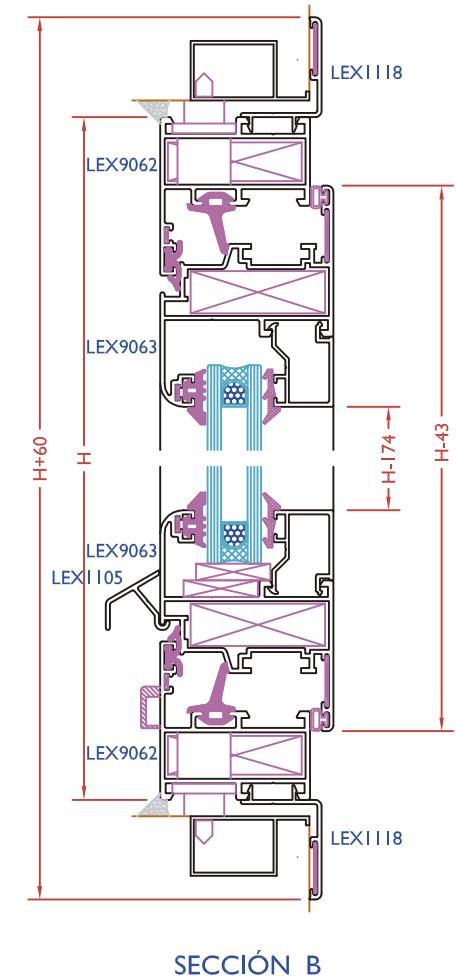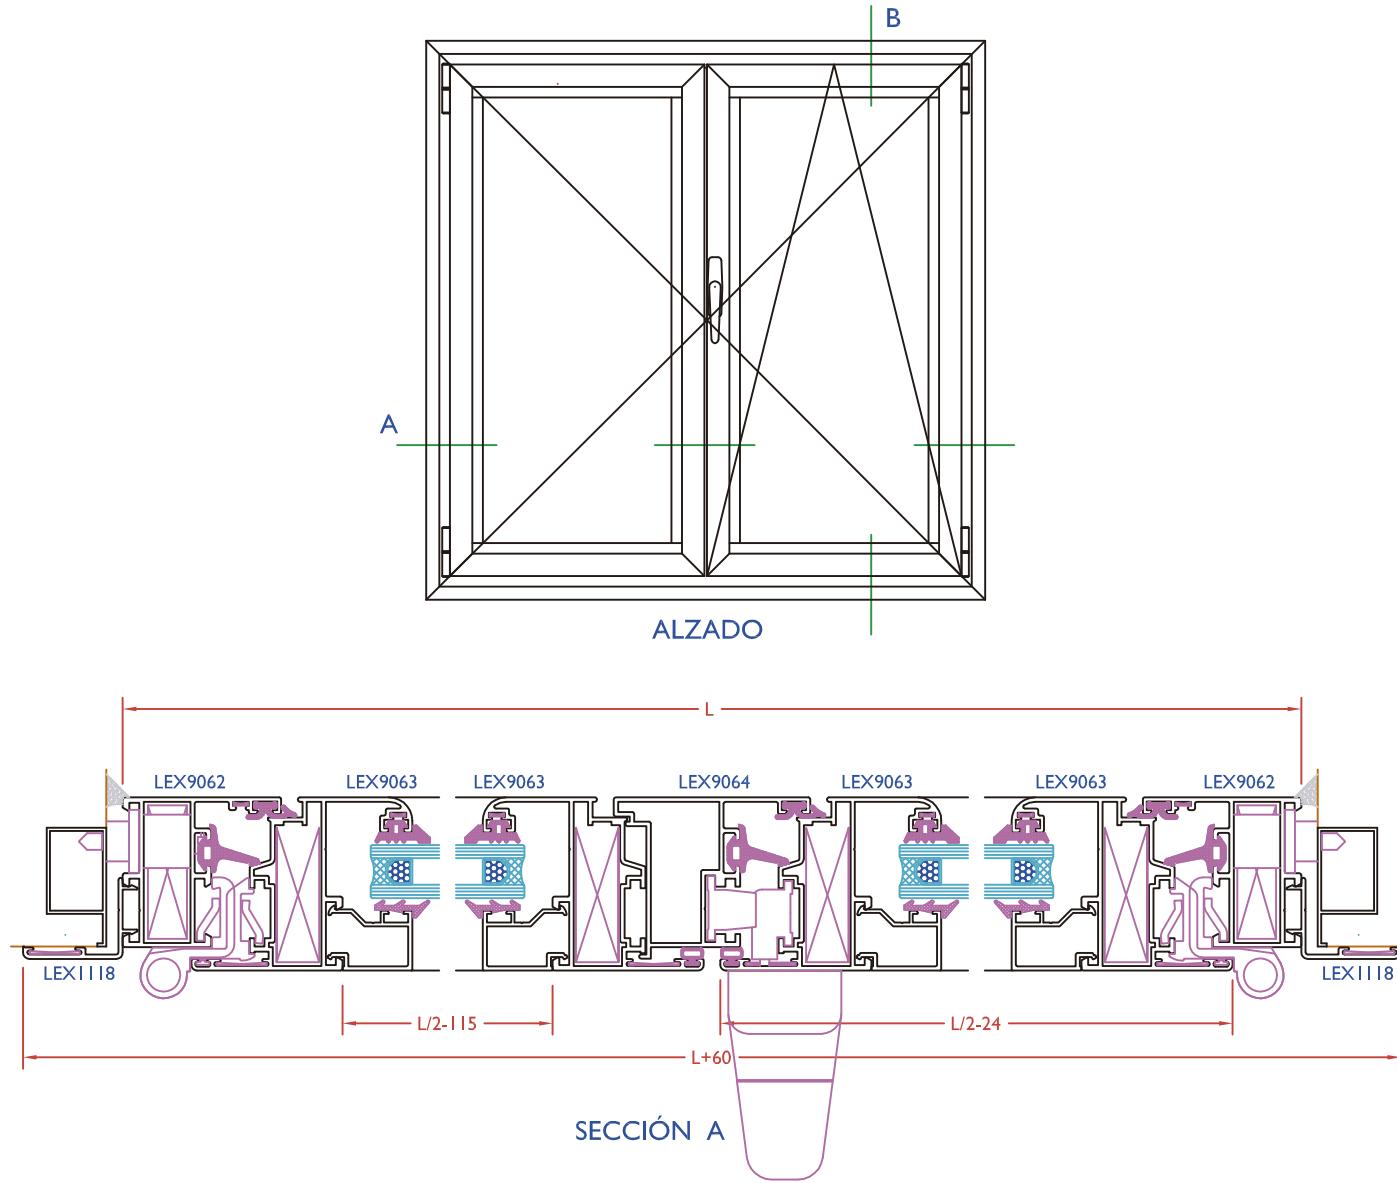

VENTANA OSCILOBATIENTE DE DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS CLIPADO

SISTEMA ABATIBLE **LEX A45**




REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
LEX9062	Marco horizontal	2	L
LEX9062	Marco vertical	2	H
LEX9063	Hoja horizontal	4	L/2-24
LEX9063	Hoja vertical	4	H-43
LEX9064	Inversor	1	H-113
LEX1105	Vierteaguas (opcional)		
LEX1130	Pletina falleba	-	
-	Junquillo horizontal	4	L/2-115
-	Junquillo vertical	4	H-174

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0030	Junta central	5	2(L-45) / 3(H-45)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	8	4(L/2-24) / 4(H-43)
HLXGOM0008	Junta exterior marco	5	2(L-75) / 3(H-75)
HLXESC0077	Escuadra marco/hoja	12	
HLXALI0003	Escuadra alineamiento marco/hoja	12	
HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	12	
HLXTAP0016	Juego tapas inversor	1	
HLXTAP0006	Tapa desagüe	2	
HF840B_	Cremona oscilo	1	
HFI482	Kit base oscilo-batientes 2 hojas	1	
HFI405_	Conjunto bisagra oscilo	1	
*HF9826_	Bisagra hoja pasiva	2	
HFI559	Conexión cremona	1	
HFI449A_	Compás mediano	2	
HDI250	Distanciador a muro	8/14	
HGOGA_	Burlete acristalamiento externo	8	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	

* Opcional bisagras de hoja pasiva iguales a las de oscilo REF. HFI406 + HFI405_ o bien HFI403_

PUERTA DE DOS HOJAS APERTURA INTERIOR CON SOLAPE CLIPADO

SISTEMA ABATIBLE **LEX A45**

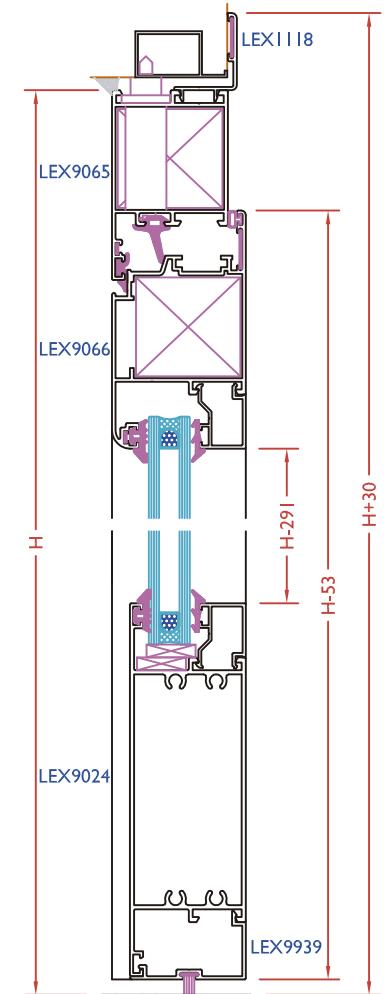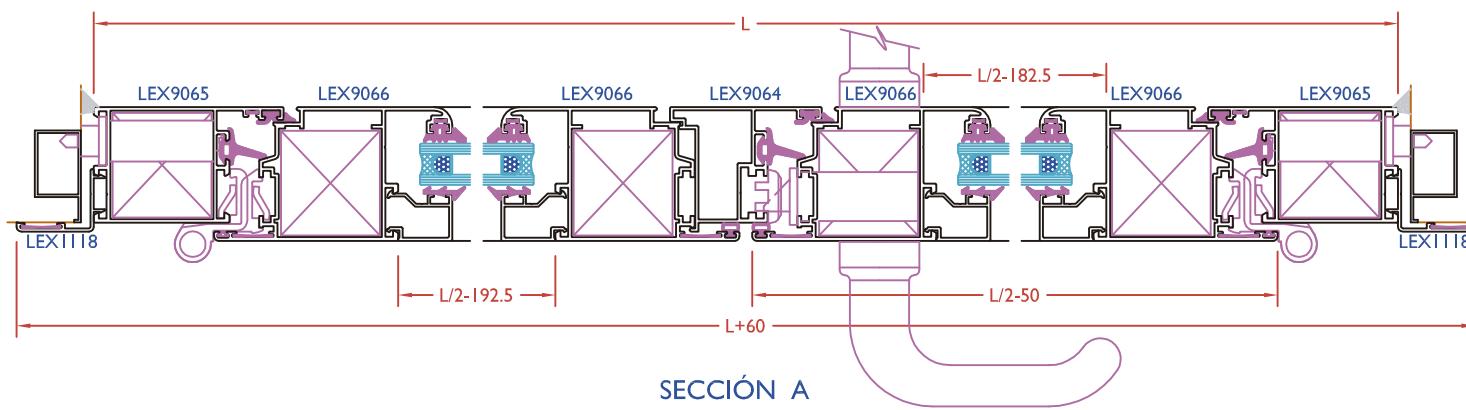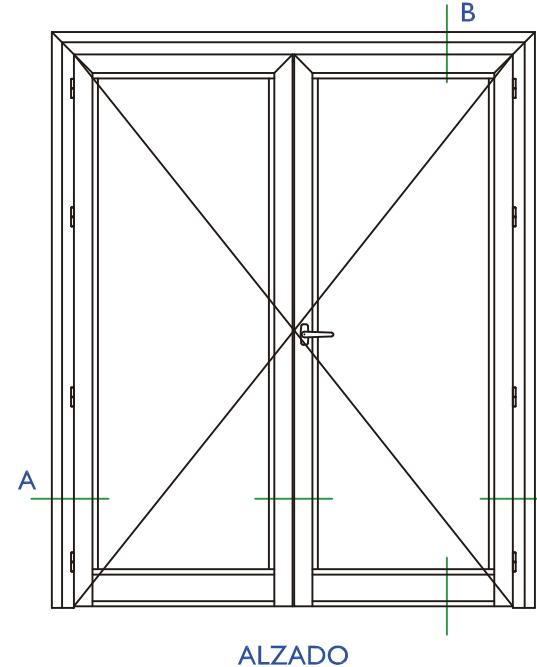

PUERTA DE DOS HOJAS APERTURA INTERIOR CON SOLAPE CLIPADO




SISTEMA ABATIBLE **LEX A45**

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	1	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+30
LEX9065	Marco horizontal	1	L
LEX9065	Marco vertical	2	H
LEX9066	Hoja horizontal	2	L/2-50
LEX9066	Hoja vertical	4	H-53
LEX9064	Inversor	1	H-88
LEX9024	Travesaño 145 mm.	2	L/2-182.5
LEX9939	Cierre inferior zócalo	2	L/2-192.5
LEX1130	Pletina falleba	-	
-	Junquillo horizontal	4	L/2-192.5
-	Junquillo vertical	4	H-291

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0030	Junta central	4	I(L-96) / 3(H-48)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	6	2(L/2-50) / 4(H-53)
HLXGOM0008	Junta exterior marco	4	I(L-126) / 3(H-63)
HLXESC0077	Escuadra marco/hoja	6	
HLXSUPL6	Suplemento escuadra marco/hoja	6	
HLXALI0003	Escuadra alineamiento marco/hoja	6	
HLXALI0006	Escuadra alienamiento hoja/tapajuntas	6	
HLXTAP0016	Juego tapas inversor	1	
HA2462_	Manilla doble recuperación	1	
HA0120/HSA2000	Bisagra practicable	6/8	
HF3720_	Pasador hoja pasiva	2	
HF3733	Cerradero superior	1	
HF3738	Cerradero inferior a pavimento	1	
HCE46525/30	Cerradura multipunto 3 palancas basculantes	1	
HCE6463/22	Cerradero central cerradura multipunto	1	
HCE6465/22	Cerradero superior e inferior cerradura multipunto	2	
HD1250	Distanciador a muro	8/14	
HGOGA_	Burlete acristalamiento externo	8	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	

PUERTA DE DOS HOJAS APERTURA EXTERIOR CON SOLAPE ATORNILLADO

SISTEMA ABATIBLE **LEX A45**

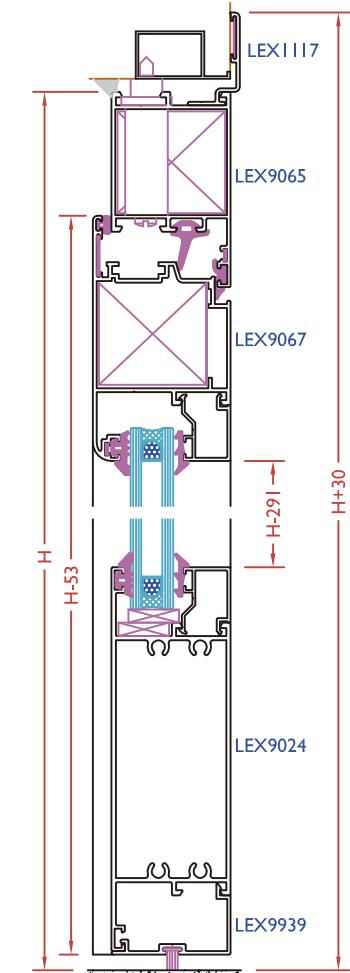
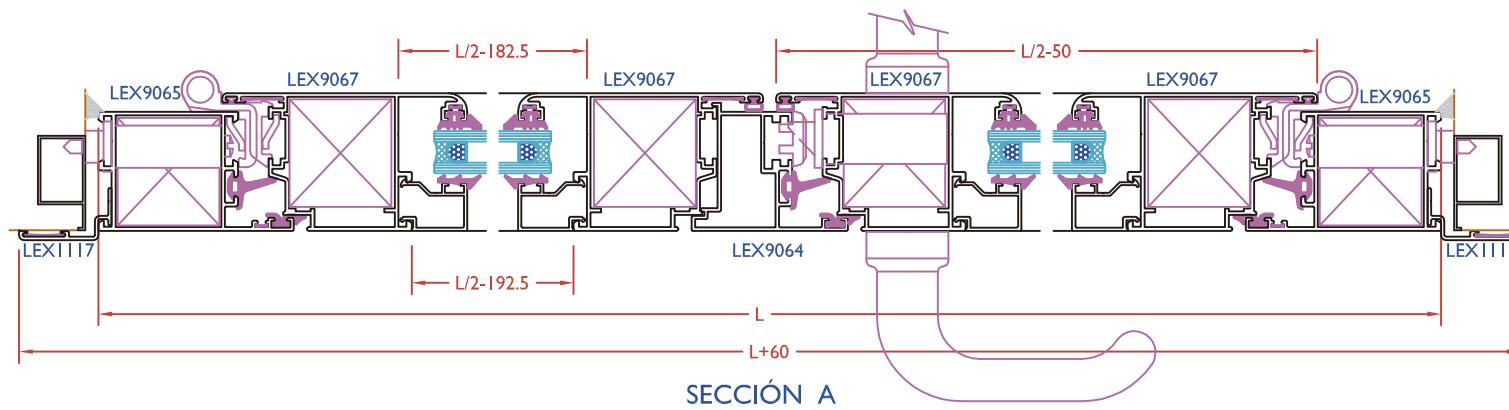
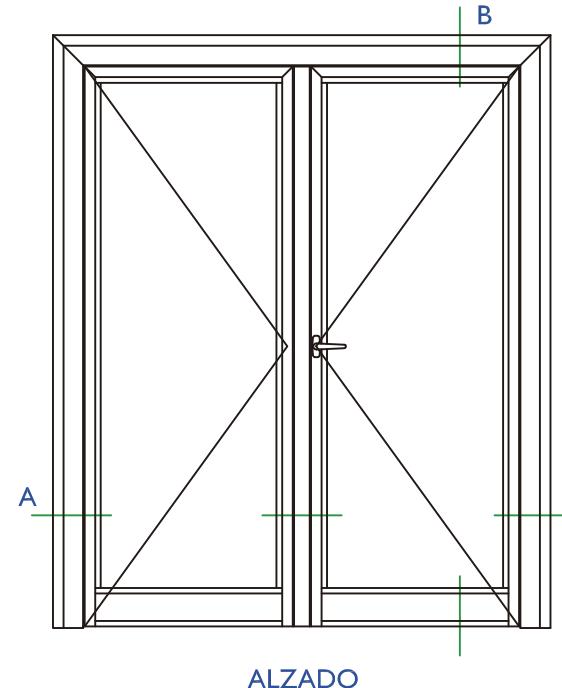


PUERTA DE DOS HOJAS APERTURA EXTERIOR CON SOLAPE ATORNILLADO

SISTEMA ABATIBLE **LEX A45**

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1117	Tapajuntas horizontal	1	L+60
LEX1117	Tapajuntas vertical	2	H+30
LEX9065	Marco horizontal	1	L
LEX9065	Marco vertical	2	H
LEX9067	Hoja horizontal	2	L/2-50
LEX9067	Hoja vertical	4	H-53
LEX9064	Inversor	1	H-88
LEX9024	Travesaño 145 mm.	2	L/2-182.5
LEX9939	Cierre inferior zócalo	2	L/2-192.5
LEX1130	Pletina falleba	-	
-	Junquillo horizontal	4	L/2-192.5
-	Junquillo vertical	4	H-291

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0030	Junta central	4	1(L-96) / 3(H-48)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	6	2(L/2-50) / 4(H-53)
HLXGOM0008	Junta exterior marco	4	1(L-126) / 3(H-63)
HLXESC0077	Escuadra marco/hoja	6	
HLXSUPL6	Suplemento escuadra marco/hoja	6	
HLXALI0003	Escuadra alineamiento marco/hoja	6	
HLXALI0006	Escuadra alienamiento hoja/tapajuntas	6	
HLXTAP0016	Juego tapas inversor	1	
HA2462_	Manilla doble recuperación	1	
HA0120/HSA2000	Bisagra practicable	6/8	
HF3720_	Pasador hoja pasiva	2	
HF3733	Cerradero superior	1	
HF3738	Cerradero inferior a pavimento	1	
HCE46215/35	Conjunto cerradura y bombillo	1	
HCE6463/22	Cerradero central	1	
HD1250	Distanciador a muro	8/14	
HGOGA_	Burlete acristalamiento externo	8	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	

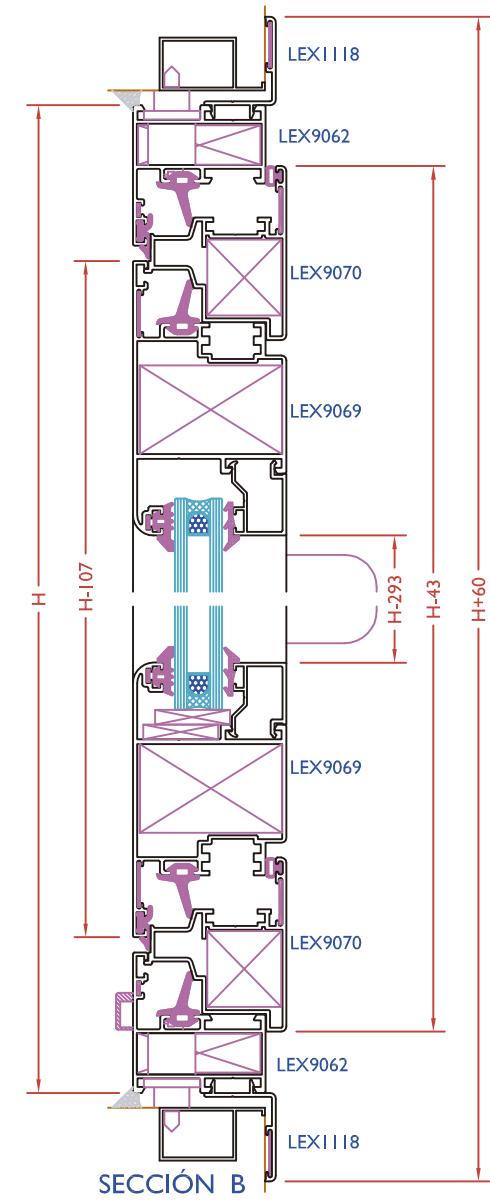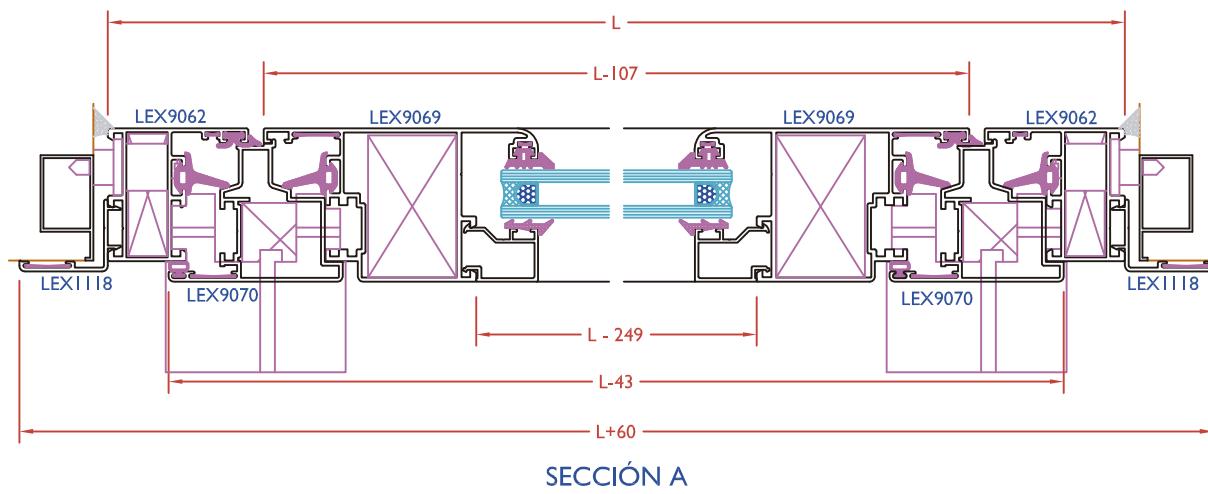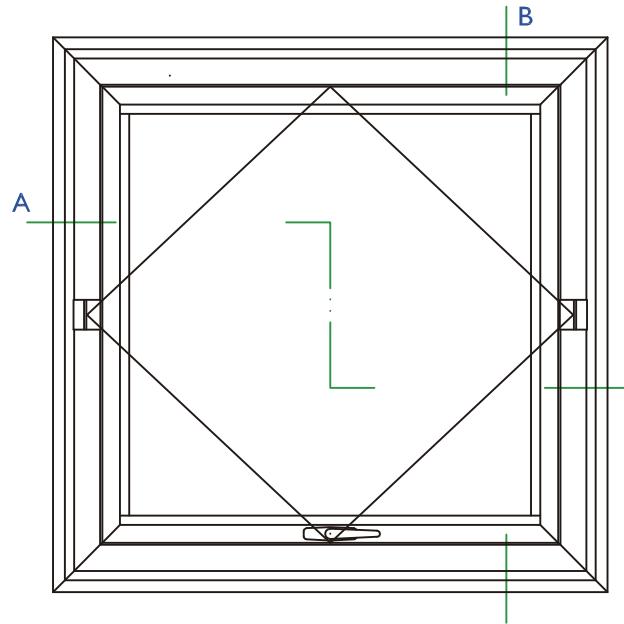


VENTANA PIVOTANTE CON TAPAJUNTAS CLIPADO


SISTEMA ABATIBLE **LEX A45**

LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
	LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
	LEX9062	Marco horizontal	2	L
	LEX9062	Marco vertical	2	H
	LEX9069	Hoja horizontal	2	L-107
	LEX9069	Hoja vertical	2	H-107
	LEX9070	Inversor pivotante horizontal	2	L-43
	LEX9070	Inversor pivotante vertical	4	H/2-24.5
	LEX1130	Pletina falleba	-	
	-	Junquillo horizontal	2	L-249
	-	Junquillo vertical	2	H-293


ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HLXGOM0030	Junta central	8	2(L-43) / 2(L-107) / 2(H-43) / 2(H-107)
	HLXGOM0025	Junta batiente hoja	6	I(L-43) / I(L-198) / 2(H/2-21.5) / 2(H/2-73)
	HLXGOM0008	Junta exterior marco	4	I(L-74) / I(L-107) / 2(H/2-37) / 2(H/2-48)
	HLXESC0077	Escuadra marco	4	
	HLXESC0058	Escuadra hoja pivotante	4	
	HLXESC0059	Escuadra inversor pivotante	4	
	HLXALI0003	Escuadra alineamiento marco	8	
	HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	12	
	HGPI418_	Juego giro pivotante	1	
	HKPI814_	Kit cierre perimetral pivotante con manilla	1	
	HLXTAP0006	Tapa desagüe	2	
	HDI1250	Distanciador a muro	8/16	
	HGOGA_	Burlete acristalamiento externo	4	
	HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	4	

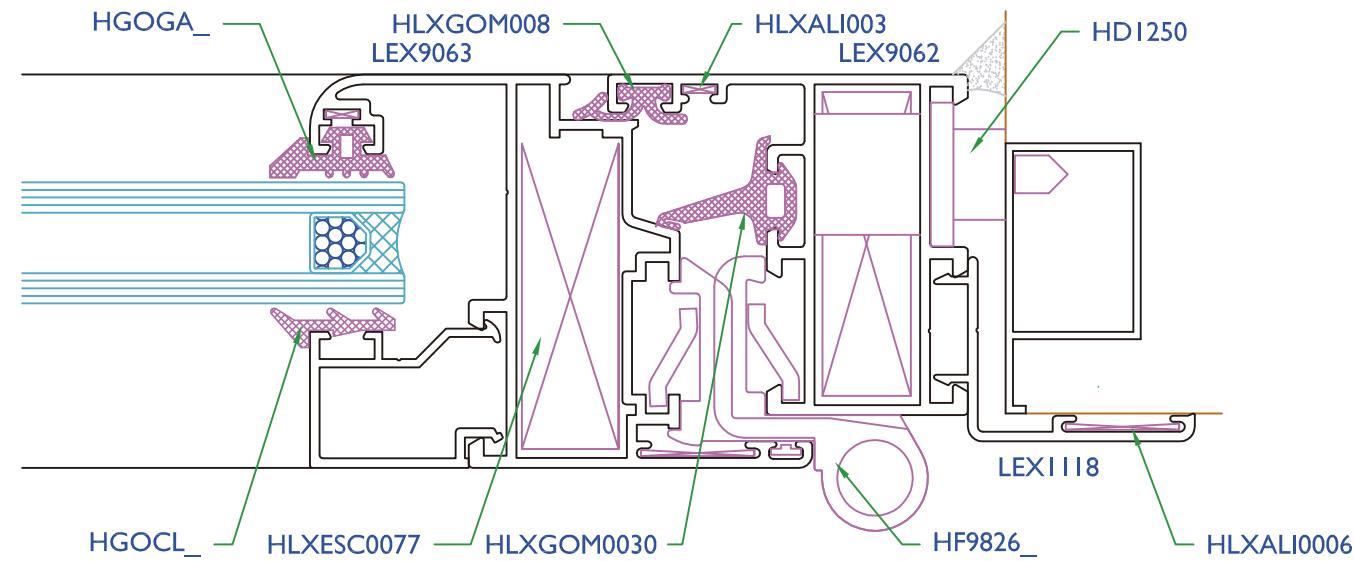

NUDO LATERAL OSCILOBATIENTE

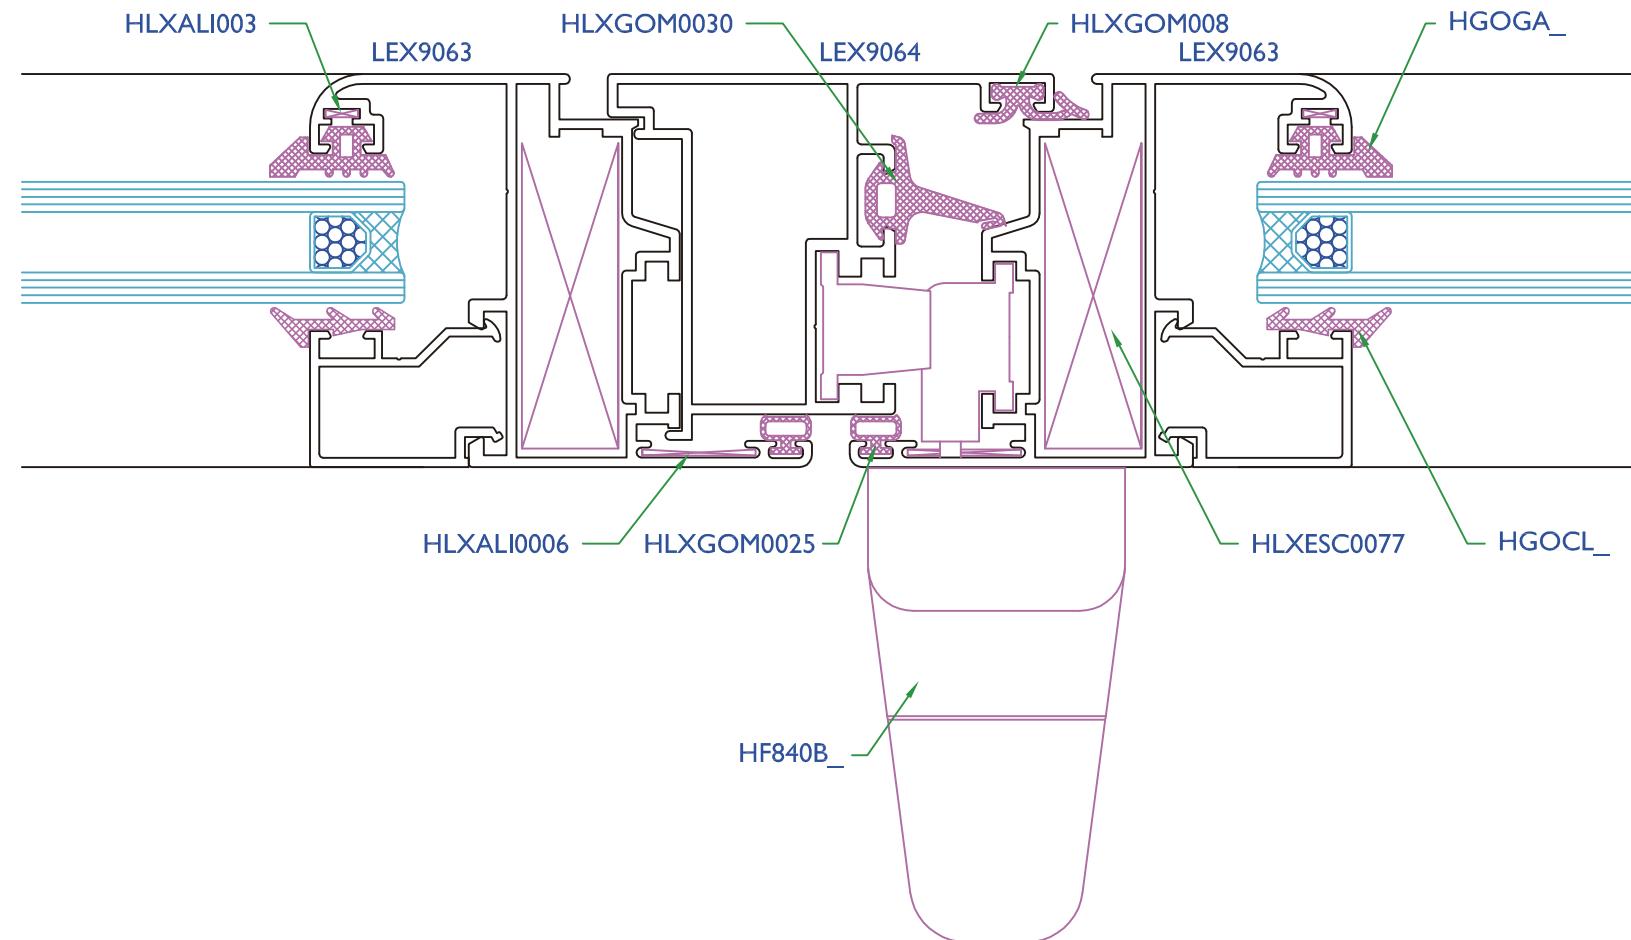

NUDO CENTRAL OSCILOBATIENTE

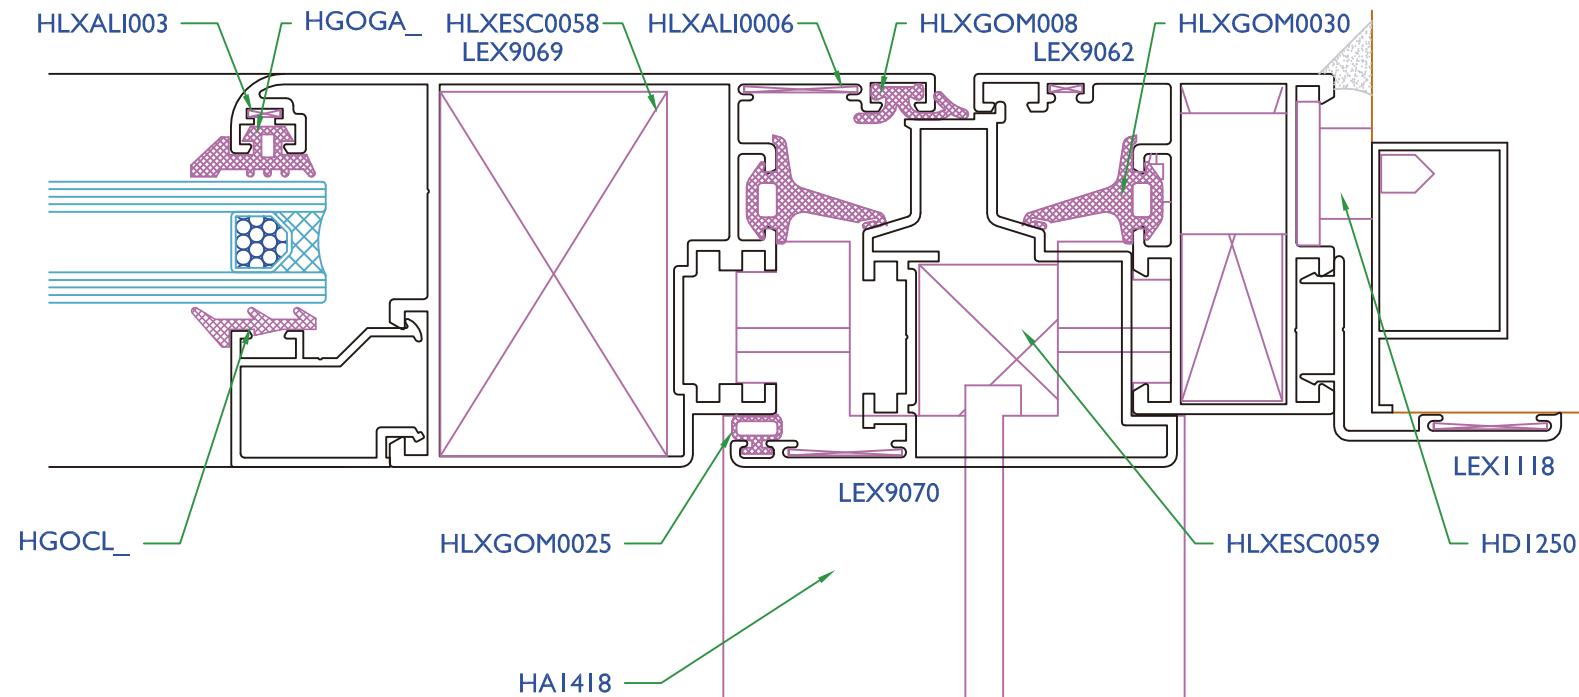

NUDO LATERAL PIVOTANTE



DELEGACIONES

ANDALUCÍA

• ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. 950 140 611
almeria@grupolaminex.com

• CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
T. 956 860 842
cadiz@grupolaminex.com

• CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4
11205 Algeciras
T. 956 589 572
algeciras@grupolaminex.com

• CÓRDOBA

T. 957 280 101
cordoba@grupolaminex.com

ISLAS BALEARES

• MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)
T. 971 430 259
baleares@grupolaminex.com

• MENORCA

T. 971 430 259
menorca@grupolaminex.com

CENTRAL

Pol. Ind. La Paz,
Cmno. de la Torrecilla, s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 420 570
info@grupolaminex.com

DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com

• GRANADA

Pol. Ind. La Paz, Cmno. de la Torrecilla s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 411 143
granada@grupolaminex.com

• JAÉN

Polígono Llanos del Valle
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén
T. 953 239 288
jaen@grupolaminex.com

• MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25
29006 Málaga
T. 952 243 432
malaga@grupolaminex.com

• SEVILLA Y HUELVA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
T. 955 631 966
sevilla@grupolaminex.com